

CIRANOVA®
SINCE 1929



X EXPERTOS EN PARQUET®

HIGH QUALITY WOODCARE PRODUCTS

2018

ES



Ciranova® es especialista en el desarrollo y producción de productos de acabado para parquet, muebles y madera de interior y exterior desde hace más de 80 años. Gracias a nuestra amplia gama de colores, tintes reactivos, barnices y aceites, así como ceras y productos de mantenimiento, Ciranova es un proveedor líder de protectores de la madera para la industria de la carpintería.

Como empresa proactiva, nos involucramos a diario en la investigación y el desarrollo en nuestros propios laboratorios, con las tecnologías más avanzadas y las materias primas más novedosas. Lógicamente, el resultado son productos de alta calidad que protegen la madera y le dan color. Por ejemplo, recientemente lanzamos al mercado nuestro último barniz resistente a los arañazos, FORTICO. Nuestro aceite UNICO de una sola capa y el aceite de impregnación invisible OCULTO también son resultado de nuestras propias actividades de investigación y desarrollo.

Además de nuestros productos más recientes, en este catálogo encontrará la gama completa de Ciranova. ¡Déjese inspirar por la abundancia de opciones y colores para dar a su suelo o proyecto el acabado que se merece!



CIRANOVA®

WWW.CIRANOVA.EU

Protección profesional de la madera para exterior y interior



NUEVO CONCEPTO DE VENTA MINORISTA

Para más información,
póngase en contacto
con nosotros

ÍNDICE

Ciranova	2	Barniz de mantenimiento	24
Colores	7	Hard Floor Fresh	24
Tintes reactivos	7	Hard Floor Cleaner	24
Vintage	8	Unicare X-Matt	24
Aquapad	9	Hard Floor Polish	25
Aquavintage 2C	10	Kit de mantenimiento	25
Aceites	11	Ceras de mantenimiento	26
UNICO	11	Wax Remover	26
Hardwaxoil Magic	12	Liquid Flooring Wax	26
Hardwaxoil	13	Liquid Wax	26
Aceites al agua	14	Accesorios	27
OCULTO	14	Oil Thinner	27
Ecofix Woodlook	15	Oil Retardant	27
Ecofix	15	Esponjas	27
Barnices al agua	16	Liming Paste	27
Fortico 2C Matt - Satin	16	Wax Sticks	28
Fortico 2C Natural	16	Wood Filler gel	28
Fortico 1C Matt - Satin	17	Exterior	30
Fortico Sealer	17	Degreyer	30
Barnices en base disolvente	18	Wood Cleaner	30
Yacht Varnish	18	Teak Oil	31
Parquet Varnish UA	18	Woodprotector	31
Ceras	20	Ecoprotector	32
Parquet Wax	20	Decking Oil	33
Quality Wax	21	Industria y desarrollo	34
Liming Wax	21	Explicación de los iconos	35
Aceite de mantenimiento	22		
Maintenance Oil	22		
Parquet Soap	22		
Intensive Cleaner	22		
Oil Refresh	23		
Kit de mantenimiento	23		





COLORES


TINTE REACTIVO

El tinte reactivo es un envejecedor al agua a base de pigmentos naturales y reactivos. Resulta especialmente adecuado para envejecer madera que contenga ácido tánico, como roble y pino. Una vez seco el tinte, se puede dar un acabado con aceite, barniz o cera para suelos.



- » Reacciona con los taninos de la madera y garantiza un acabado único.
- » Posibilidades ilimitadas en combinación con aceites coloreados.
- » Los colores se pueden mezclar.


Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 10-15 m/litro - 70-100g/m²
 T. de secado: 6 horas
 Aplicación:



WHITE 2426



BLACK 5396



ENGLISH BROWN 2258



ENGLISH RED 5060



OLD OAK 1836



LIGHT GREY 2061



WEATHERED OAK 2265



ANTHRACITE GREY 5490



OLD GREY 2353



BARO 2317



RUSTIC GREY 1972



STRIPPED OAK 2243



CASTLE OAK 2338



SMOKED OAK 1971



DOUBLE SMOKED OAK 1918



BURNED OAK 5517



COLORES


COLOR VINTAGE

La gama Vintage da a su suelo un aspecto envejecido antiguo. Los colores Vintage Snow, Drift, Dune, Taupe, Ice y Cemento proporcionan un efecto doble con una sola capa. Los componentes reactivos reaccionan con los taninos de la madera, aportando profundidad. La cal proporciona un efecto degradado, de cerusa, que da a la madera su distintivo aspecto *vintage*.




- » Para envejecer con una sola capa.
- » Disponible en 6 colores.
- » Los colores se pueden mezclar.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: $\pm 20 \text{ m}^2/\text{litro} - \pm 50\text{g}/\text{m}^2$
 T. de secado: 6 horas
 Aplicación:



VINTAGE DRIFT 6931



VINTAGE ICE 6933



VINTAGE SNOW 6932



VINTAGE DUNE 6930




VINTAGE CEMENTO 6987



VINTAGE TAUPE 6988

VINTAGE F & S

Vintage F y Vintage S son productos incoloros e inodoros que aportan un acabado ahumado. Combinándolos con decolorante se consiguen acabados muy rústicos y auténticos.



VINTAGE F 6777



VINTAGE S 6776

- » Proporciona a la madera un aspecto envejecido.
- » Vintage F: gris degradado.
- » Vintage S: marrón ahumado.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: $\pm 20 \text{ m}^2/\text{litro} - \pm 50\text{g}/\text{m}^2$
 T. de secado: 6 horas
 Aplicación:





COLORES


AQUAPAD

Aquapad es un tinte con pigmento a base de agua para conseguir un resultado uniforme en cualquier tipo de madera de interior. Está especialmente pensado para que pueda aplicarse rápida y fácilmente *in situ* con una pulidora rotativa. Si desea aplicar un acabado con barniz o aceite al agua, deberá añadir un endurecedor al Aquapad.



- » Rápido y fácil de aplicar.
- » Proporciona un color uniforme que acentúa la veta de la madera.
- » Se puede acabar con aceite o barniz.
- » Los colores se pueden mezclar.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 10-15 m²/litro - 70-100g/m²
 T. de secado: 3 to 4 horas
 Aplicación:

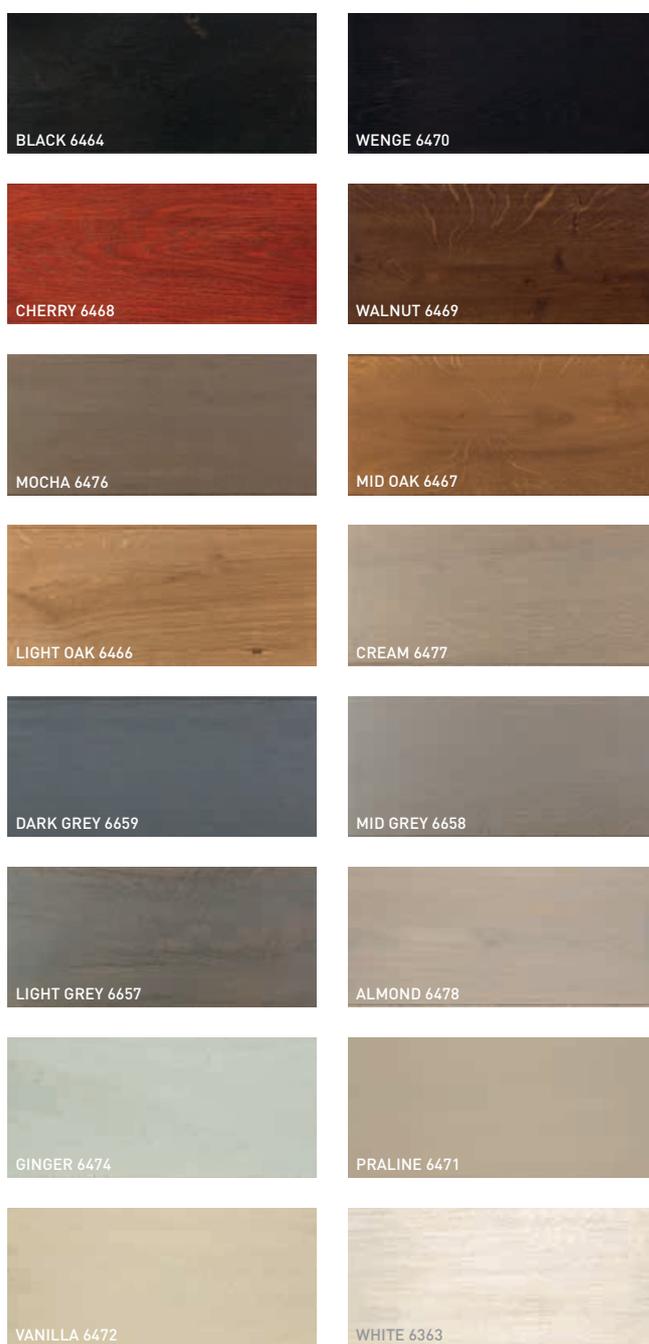



COLORES




AQUAVINTAGE 2C

Tinte envejecedor a base de agua para dar un aspecto envejecido a la madera de forma rápida y fácil. También puede utilizarse en madera que no contenga tanino.



- » Proporciona un color definido que acentúa la veta de la madera.
- » Aporta profundidad y una textura única a la madera.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 10-15 m²/litro
 T. de secado: 12 horas
 Aplicación:





ACEITES

UNICO

Aceite de última generación en 2 componentes para aplicar en una capa, fabricado con materias primas naturales y renovables. Gracias a la tecnología especial que incorpora, basta con una sola capa. La combinación de aceite y endurecedor proporciona un secado rápido y una excelente resistencia química.



*

*disponible solo en 8 colores: clear, natural white, extra white, old grey, white, clouds, smoke, mud.


- » Protege y da color en una sola capa.
- » Ecológico: libre de compuestos orgánicos volátiles.
- » Secado rápido.
- » Fácil de aplicar.
- » Gran rendimiento: 50-60 m²/litro.
- » Ideal para muebles y parquet.

Envase: 1 litro + 300 ml de endurecedor
400 ml + 120 ml de endurecedor

Rendimiento: 50 - 60 m²/litro

T. de secado: 24 horas

Aplicación:

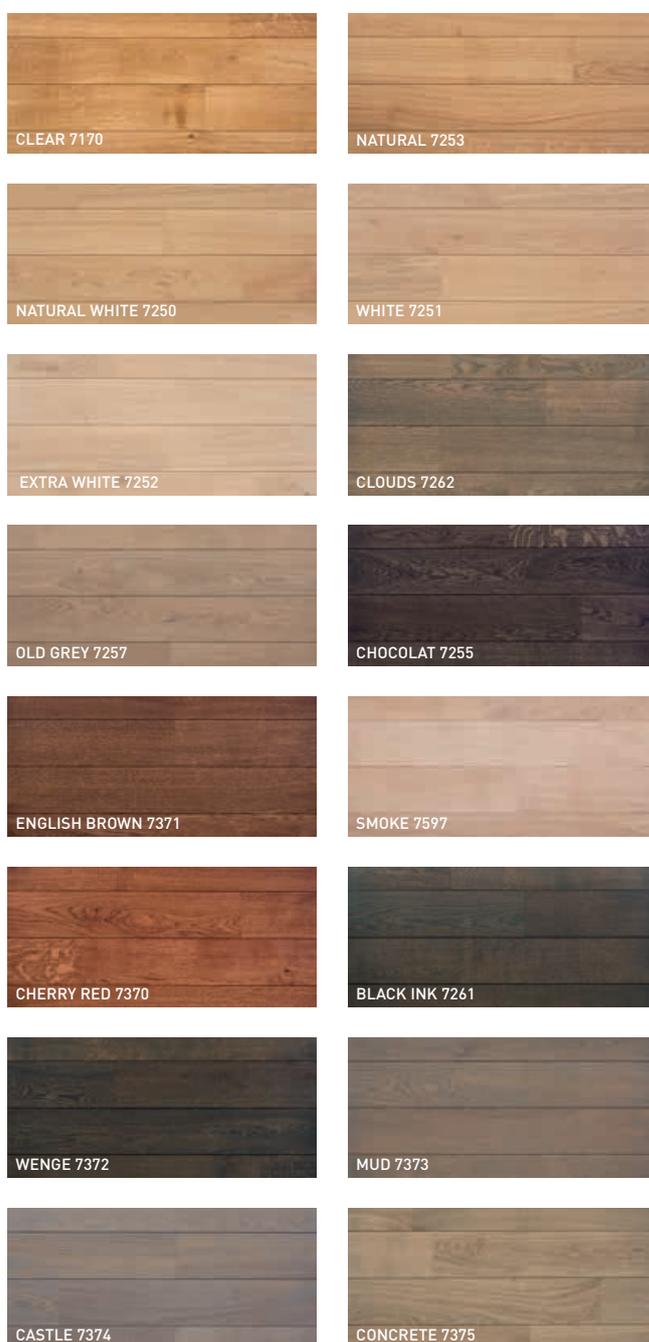



ACEITES

HARDWAXOIL MAGIC


Aceite para parquet modificado con excelente resistencia al desgaste. Buenas propiedades de rellenado, color natural y muy buena resistencia química y mecánica. Muy mate, y no adquiere brillo. La adición de un endurecedor UA aumenta aún más su durabilidad.



- » Acabado mate y natural que mantiene el aspecto natural de la superficie de madera.
- » Secado rápido.
- » Excelente resistencia química.
- » Los colores se pueden mezclar.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 30 -35 m²/liter por capa
 T. de secado: natural 6 horas,
 con color 12 horas

Aplicación:



NATURAL 5510



NATURAL WHITE 5616



WHITE 5617



EXTRA WHITE 5743




GREY 5618



OLD GREY 5719



SMOKED OAK 5890



BLACK 5815

HARDWAXOIL MAGIC SATIN


La versión satinada del Hardwax Oil Magic proporciona un hermoso brillo satinado al suelo. La adición de un endurecedor UA al 5% aumenta aún más su durabilidad (opcional).

- » Acabado satinado natural.
- » Secado rápido.
- » Excelente resistencia química.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 25 - 30 m²/litro por capa
 T. de secado: 6 to 8 horas

Aplicación:



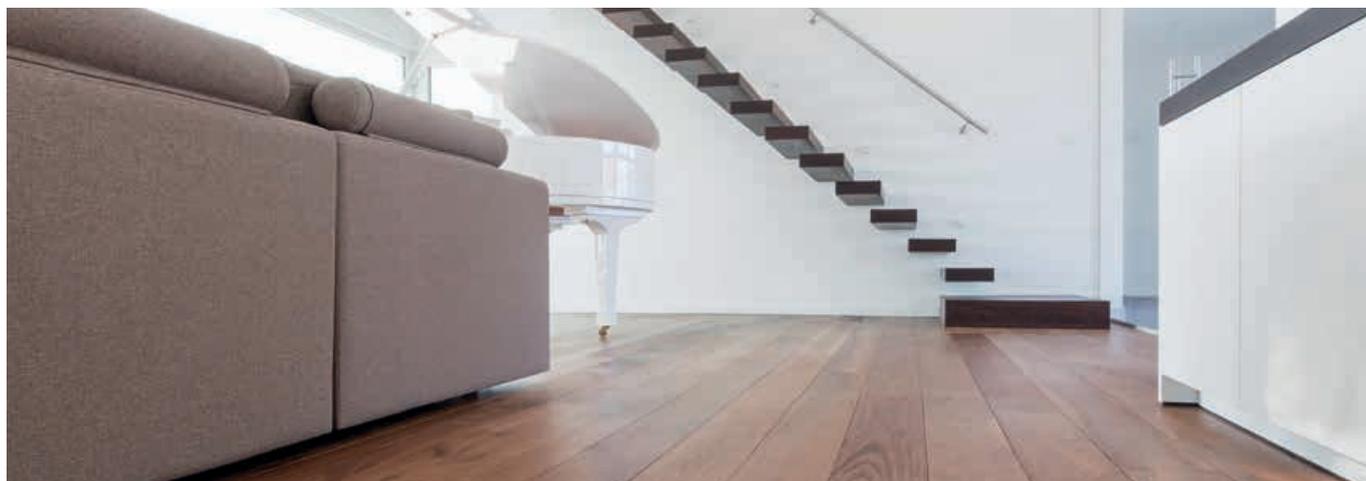

ACEITES

HARDWAXOIL


Aceite para parquet de secado rápido con excelente resistencia al desgaste. Buen rellenado y buena resistencia química y mecánica. Puede emplearse para diversas aplicaciones, tales como suelos, escaleras, muebles y paneles.



- » Proporciona a la madera un aspecto rústico.
- » La aplicación de varias capas aumenta el nivel de brillo.
- » Fácil de aplicar.
- » Los colores se pueden mezclar.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 25 - 30 m²/litro por capa
 T. de secado: natural 6 horas,
 con color 12 horas

Aplicación:

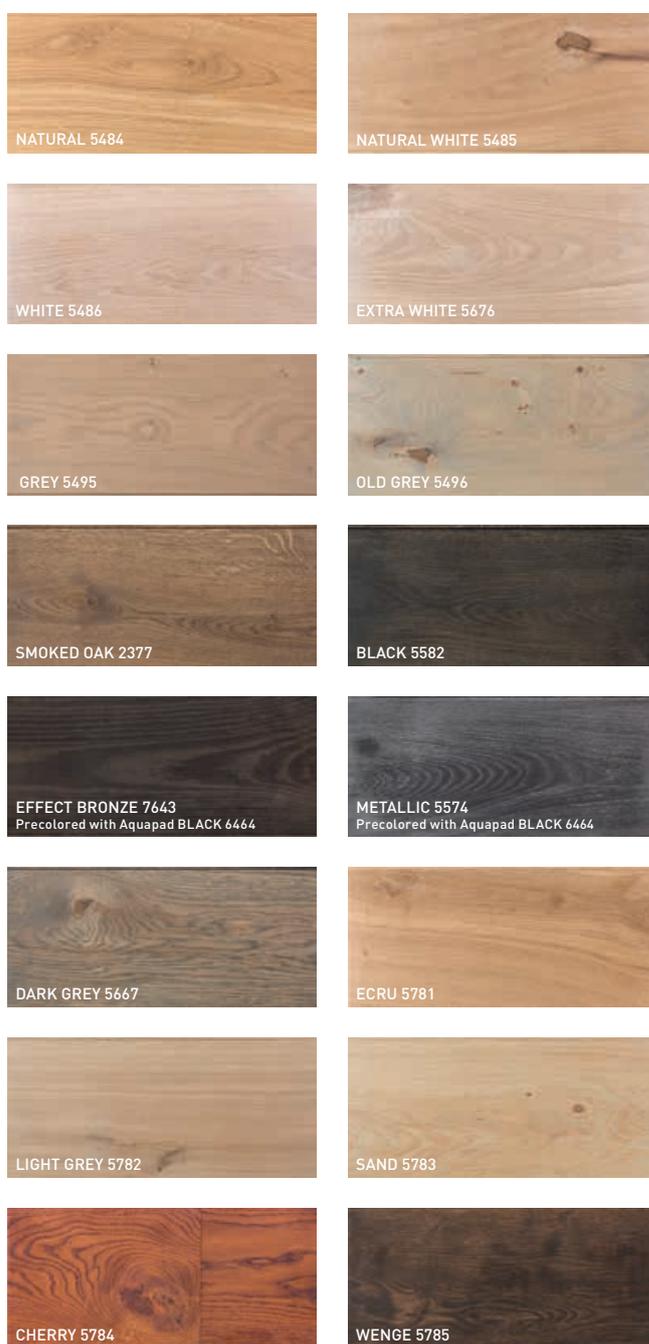



ACEITES AL AGUA

OCULTO

Aceite de impregnación de PU al agua, invisible y respetuoso con el medio ambiente, para todas las superficies de madera en interior. Mantiene el aspecto original de la madera no tratada. OCULTO contiene un absorbente de rayos UV y posee propiedades antideslizantes



- » Acabado invisible.
- » Conserva el color original de la madera.
- » Brillo <5.
- » Antideslizante.

Envase: 1L / 5L
Rendimiento: 10-12 m²/litro
Antiadherente al polvo: al cabo de 20 - 30 min
Lijable: al cabo de 2 - 4 horas
Soporta peso: al cabo de 24 horas

Aplicación:





ACEITES AL AGUA

ECOFIX WOODLOOK

Un aceite de impregnación al agua respetuoso con el medio ambiente, para todas las superficies de madera interiores. Ecofix Woodlook decolora ligeramente la madera, para que el aspecto natural se mantenga más tiempo.



- » Aclara ligeramente la madera.
- » Puede usarse como imprimación antes de OCULTO o FORTICO.
- » Adecuado solo para maderas claras.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 10 - 12 m²/litro por capa
 Antiadherente al polvo: al cabo de 20 - 30 min
 Lijable: al cabo de 4 - 6 horas
 Soporta peso: al cabo de - horas



ECOFIX


Un aceite de impregnación al agua respetuoso con el medio ambiente para todas las superficies de madera interiores. Mantiene el aspecto original de la madera no tratada.



- » Conserva el aspecto natural de madera no tratada.
- » Puede usarse como imprimación antes de OCULTO o FORTICO.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 10 - 12 m²/litro por capa
 Antiadherente al polvo: al cabo de 20 - 30 min
 Lijable: al cabo de 4 - 6 horas
 Soporta peso: al cabo de 24 horas



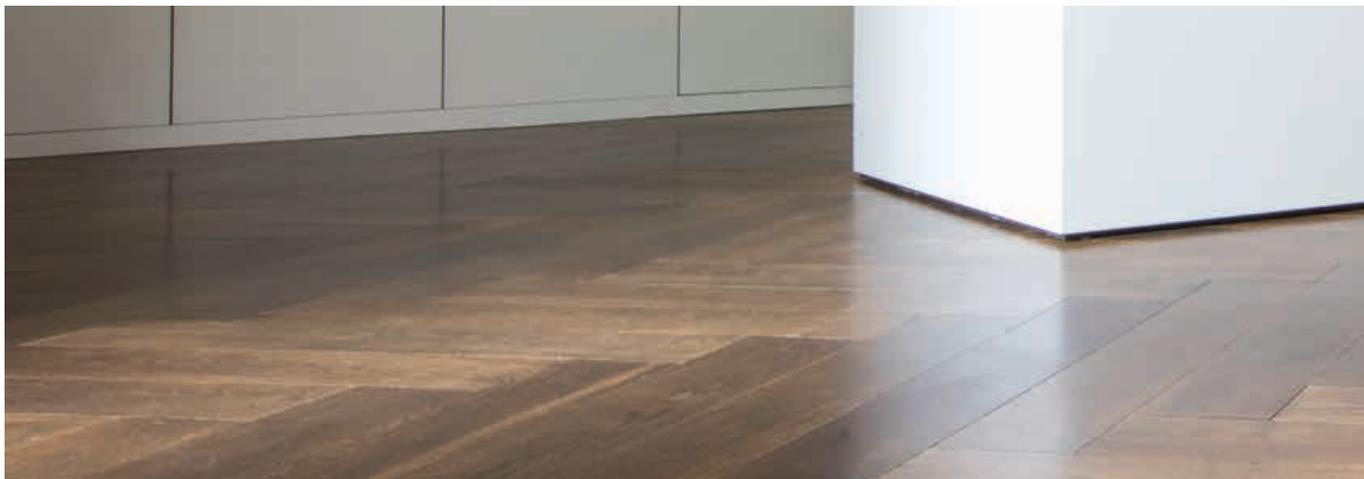

BARNICES AL AGUA

FORTICO 2C – MATT / SATIN

Barniz de PU a base de agua, en dos componentes, para parquet y suelos de madera que soportan cargas pesadas. FORTICO 2C es extremadamente resistente a los arañazos y no adquiere brillo. Posee propiedades antideslizantes y es muy fácil de aplicar, sin marcas de solapamiento ni de rodillo. Está fabricado especialmente para suelos de parquet de mucho tránsito como espacios comerciales, hoteles, restaurantes, etc.



- » Extremadamente resistente a los arañazos.
- » Muy resistente a la abrasión.
- » No da brillo.
- » Tecnología antiarañazos

Envase: 5L
 Rendimiento: $\pm 100-130 \text{ g/m}^2$ por capa
 $\pm 8-10 \text{ m}^2/\text{litro}$ por capa
 Soporta peso ligero: al cabo de 12 horas
 Endurecido: al cabo de 8 - 10 días
 Aplicación:



EN 717-1, Class E1

FORTICO 2C – NATURAL

Barniz de PU a base de agua en dos componentes para parquet y suelos de madera que soportan cargas pesadas. FORTICO 2C es extremadamente resistente a los arañazos y no adquiere brillo. Posee propiedades antideslizantes y es muy fácil de aplicar, sin marcas de solapamiento ni de rodillo. FORTICO 2C NATURAL proporciona un acabado invisible.



- » Proporciona un acabado invisible.
- » Extremadamente resistente a los arañazos.
- » Muy resistente a la abrasión.
- » No da brillo.
- » Tecnología antiarañazos.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: $\pm 100-130 \text{ g/m}^2$ por capa
 $\pm 8-10 \text{ m}^2/\text{litro}$ por capa
 Soporta peso ligero: al cabo de 12 horas
 Endurecido: al cabo de 8 - 10 días
 Aplicación:



EN 717-1, Class E1



BARNICES AL AGUA

FORTICO 1C – MATT / SATIN

Barniz de PU a base de agua para parquet y suelos de madera que soportan cargas pesadas. FORTICO 1C tiene una excelente resistencia química y mecánica, y está fabricado con las tecnologías más innovadoras. Fácil de aplicar, sin marcas de solapamiento o rodillo. FORTICO 1C está recomendado para suelos de madera de uso doméstico sometidos a un desgaste normal.



- » Extremadamente resistente a los arañazos.
- » Muy resistente a la abrasión.
- » No da brillo.
- » Tecnología antiarañazos.

Envase: 1L / 5L

Rendimiento: ± 100-130 g/m² por capa
± 8 -10 m²/litro por capa

Soporta peso ligero: al cabo de 12 hora

Endurecido: al cabo de 8 - 10 días

Aplicación:



EN 717-1, Class E1

FORTICO – SEALER

Un fondo cubriente de un solo componente a base de agua para aplicar con rodillo. FORTICO SEALER puede utilizarse como imprimación antes de acabar el parquet con barnices de la gama FORTICO. Se recomienda usar SEALER para lugares con calefacción por suelo radiante, maderas tropicales y corcho.



- » Evita la adhesión lateral y minimiza la aspereza de la fibra.
- » Recomendado para maderas tropicales y lugares con calefacción por suelo radiante.

Envase: 1L / 5L

Rendimiento: 8 - 12 m²/l

Tiempo de secado: de 2 a 3 horas

Aplicación:





BARNICES EN BASE DISOLVENTE

YACHT VARNISH

Este barniz para yates tiene mucho brillo, una excelente resistencia al agua y la intemperie, una alta resistencia a los arañazos y gran elasticidad. Para toda clase de madera que debe mantener su brillo y protección pese a estar expuesta a condiciones climáticas rigurosas.



- » Protección extrema para madera de exterior.
- » Proporciona un alto brillo a la madera.
- » Aplicar en capas finas.

Envase:	1L
Rendimiento:	10 - 12 m ² /litro por capa
Antiadherente al polvo:	al cabo de 1 hora
Soporta peso:	al cabo de 24 horas
Aplicación:	



PARQUET LACQUER UA

Barniz para parquet de secado rápido, a base de disolvente y con alta resistencia a la abrasión. El acabado puede darse en 2 o 3 capas. Disponible en mate, satinado y con brillo. Puede añadirse un endurecedor (5 %) para aumentar la resistencia química y mecánica.



- » Barniz para parquet y suelos de madera expuestos a mucho uso.

Envase:	1L
Rendimiento:	± 8 - 10 m ² /litro por capa
Antiadherente al polvo:	al cabo de 1 hora
Siguiente capa :	al cabo de 8 horas
Aplicación:	







CERAS

FLOORING WAX

Cera tradicional a base de ceras naturales y sintéticas para la protección de suelos de madera. Incorpora una resina silicada que mejora la resistencia al agua.



Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: $\pm 7 - 12 \text{ m}^2/\text{litro}$
 T. de secados: $\pm 30 \text{ minutos}$
 Colores: transparente, amarillo y marrón
 Aplicación:






CERAS

QUALITY WAX

Cera para suelos de fabricación tradicional a base de materias primas naturales como carnauba, candelilla, cera de abejas cruda y aceite de trementina portuguesa para la protección de muebles de madera.



ANTIQUE 1353



BROWN 1342



CLEAR 1340



DARK 2434



MAHOGANY 1364



MEDIUM 1351



YELLOW 1337

LIMING WAX

Cera de trementina para suelos, de fabricación tradicional con materias primas naturales, aceite de trementina portuguesa y blanco de titanio.



WHITE 0917

Envase: 0,5 kg / 1 kg / 5 kg
 Rendimiento: ± 7 -12 m²/litro
 T. de secado: 12 horas (a temperatura ambiente)
 Colores: transparente, amarillo, marrón, medio, oscuro, antiguo y caoba

Aplicación:



Envase: 0,5 kg
 Rendimiento: ± 7 - 12 m²/litro
 en función del tipo de madera
 T. de secado: 12 horas
 Colores: blanco de titanio

Aplicación:





ACEITE DE MANTENIMIENTO

MAINTENANCE OIL

Aceite de mantenimiento universal para renovar todo tipo de suelos de madera aceitados. Nutre el suelo y le proporciona protección extra y un nuevo aspecto.



Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 50 m²/litro
 T. de secado: 12 horas
 Colores: transparente, natural, blanco, gris y negro

Aplicación:



FLOORING SOAP

Jabón para parquet universal, a base de aceite natural, para el mantenimiento periódico de suelos aceitados. Limpia y nutre el suelo, y proporciona una protección adicional resistente al agua.



Envase: 750ml / 5L
 Rendimiento: 400 m²/litro
 T. de secado: 1 hora
 Colores: transparente y blanco



INTENSIVE CLEANER

Limpia a fondo los suelos aceitados. Especial para la eliminación de manchas y restos de jabón. Después de utilizar este limpiador intensivo se recomienda tratar la superficie con aceite de mantenimiento.



Envase: 750ml
 Rendimiento: 200 m²/litro
 T. de secado: 2 - 4 horas





ACEITE DE MANTENIMIENTO

OIL REFRESH

Aceite de mantenimiento incoloro en aerosol para el tratamiento local de todo tipo de suelos aceitados.



Envase: aerosol 400ml
Rendimiento: 50 m²/litro
T. de secado: 12 horas

KIT DE MANTENIMIENTO

Práctico kit de mantenimiento para todo tipo de suelos aceitados.



Contenido del kit:

- Flooring soap 750ml
- Oil refresh 400ml
- Intensive cleaner 750ml
- Paños





BARNIZ DE MANTENIMIENTO

HARD FLOOR FRESH

Limpiador ecológico a base de agua para todo tipo de suelos de madera barnizados. Para mantenimiento periódico. También puede usarse para el mantenimiento del parquet acabado con nuestros aceites al agua.



Envase: 750ml
 Rendimiento: 400 -500 m²/litro
 T. de secado: 15 min. a temperatura ambiente
 Colores: transparente



HARD FLOOR CLEANER

Limpiador profundo a base de agua y respetuoso con el medio ambiente. Para todo tipo de suelos de madera barnizados o lacados. Formulado especialmente para la eliminación de capas de barniz antiguas.



Envase: 750ml
 Rendimiento: 200-400 m²/litro
 T. de secado: dejar actuar unos minutos
 Colores: transparente



UNICARE X-MATT

Protección mate universal para todas las bases mates de Ciranova + laminados y suelos de vinilo. Evita el desgaste prematuro de la superficie del suelo



Envase: 750ml
 Rendimiento: 60-80 m²/litro
 T. de secado: 1 hora a temperatura ambiente
 Colores: blanco





BARNIZ DE MANTENIMIENTO

HARD FLOOR POLISH

Un pulimento ecológico a base de agua que proporciona una capa protectora sobre todo tipo de suelos de madera barnizados. Disponible en brillo satinado.



Envase: 750ml
Rendimiento: 60-80 m²/litro
T. de secado: 1 hora a temperatura ambiente
Colores: blanco




KIT DE MANTENIMIENTO

Práctico kit de mantenimiento para todo tipo de suelos barnizados.



Contenido del kit:

- Hard floor Fresh 750ml
- Hard floor Cleaner 750ml
- Hard floor Polish 750 ml

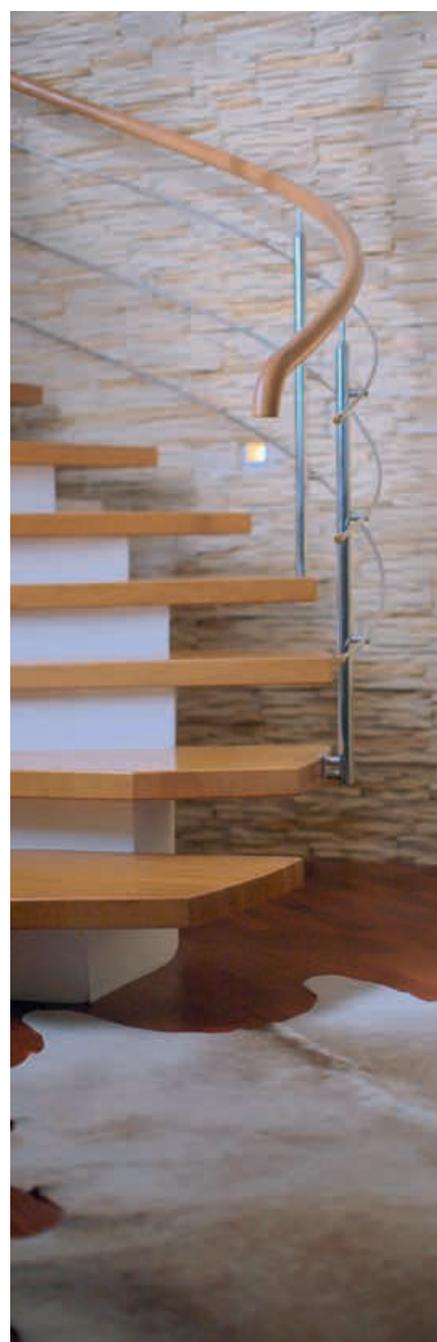



CERAS DE MANTENIMIENTO

WAX REMOVER

Limpia y elimina fácilmente del suelo las capas viejas de cera.



Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: ± 5 m²/litro
 T. de secado: 1 hora
 Colores: transparente
 Aplicación: 

LIQUID FLOORING WAX

Especial para el mantenimiento de suelos de madera tratados con cera; resistente al agua y con buenas propiedades antideslizantes.



Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: ± 10 m²/litro
 T. de secado: 2 horas
 Colores: transparente, amarillo y marrón
 Aplicación: 

LIQUID WAX

Cera para suelos de fabricación tradicional a base de materias primas naturales como carnauba, candelilla, cera de abeja africana y aceite de trementina portuguesa. Esta cera natural nutre sus muebles antiguos y proporciona un brillo intenso.



Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: ± 10 m²/litro
 T. de secado: 2 horas
 Colores: transparente, amarillo y marrón
 Aplicación: 



ACCESORIOS

OIL THINNER

Diluyente para aceites de base disolvente.



Envase: 2,5L

OIL RETARDANT

Retardante para aceites de base disolvente.



Envase: 2,5L

ESPONJAS

Pads para aplicar aceite y limpiar suelos.



Envase: 5 unidades /caja
16" / 41 cm

Colores: blanco, rojo, negro

LIMING PASTE

Pasta blanca lista para usar para encerar madera porosa.



Envase: 1 kg
Rendimiento: $\pm 3 - 5 \text{ m}^2/\text{litro}$
Lijable: al cabo de 1 hora
Siguiete capa: al cabo de 2 horas
Colores: blanco





ACCESORIOS

WAX STICKS

Barritas de cera blanda de colores, moldeables a mano, para rellenar huecos y defectos de pequeño Envase. Su coeficiente de expansión es igual al de la madera, no se encogen y tienen excelentes propiedades de adherencia.



Envase: 10 x 14g / caja
 T. de secado: se seca inmediatamente
 Colores: 38 colores

WOOD FILLER GEL

Rellenador para madera no tratada en forma de gel que debe mezclarse con polvo de lijado fino del tipo de madera a tratar.



Envase: 1L / 5L
 Lijable: al cabo de 30 min
 Colores: transparente







EXTERIOR

DEGREYER

Renueva la madera exterior y recupera su color original.



» Limpia y renueva la madera de jardín envejecida.

Envase: 2,5L
 Rendimiento: 5 to 8 m²/litro por capa
 T. de secado: muy dependiente de la temperatura

Aplicación:



WOODCLEANER

El Woodcleaner de Ciranova es un producto limpiador y desengrasante para madera exterior. Puede utilizarse tanto en madera nueva como en madera ya tratada. Utilizando Woodcleaner obtendrá un buen resultado al aplicar un producto de protección Ciranova para el acabado.




» Limpia y desengrasa la madera.
 » Asegura un buen resultado final tras el acabado.

Envase: 5L
 Rendimiento: ± 10 m²/litro dependiendo del tipo de madera
 T. de secado: muy dependiente de la temperatura

Aplicación:



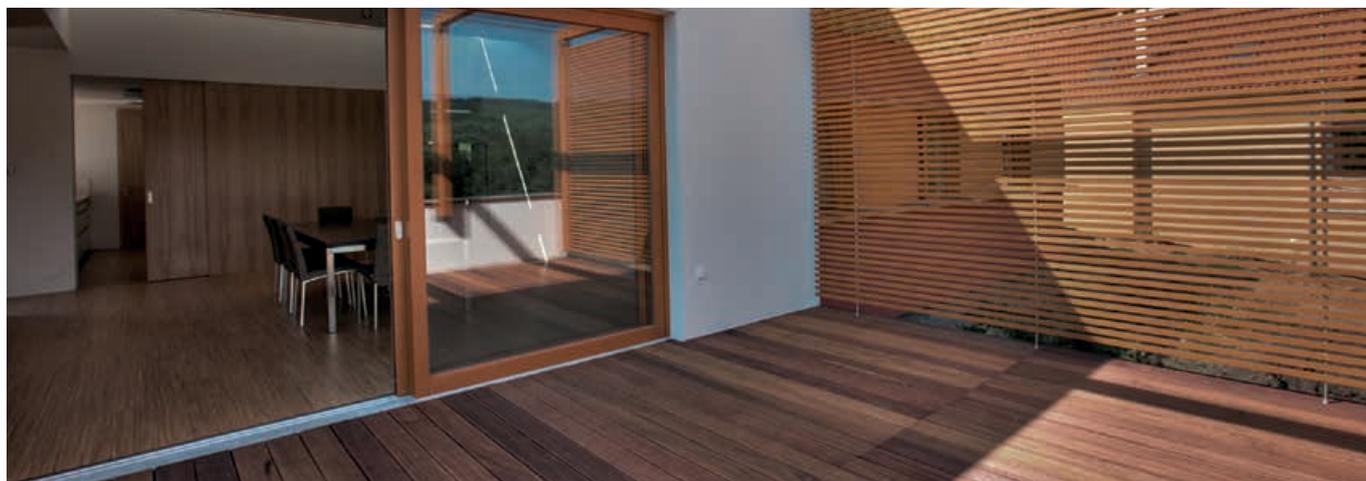

EXTERIOR

TEAKOIL

Para la protección y el mantenimiento de muebles de jardín de madera. Realza y protege de todas las inclemencias climáticas.



- » Penetra en la madera y no deja residuos.
- » Proporciona una protección natural.

Envase: 1L / 5L
 Rendimiento: 10 m²/litro
 T. de secado: 10 horas

Aplicación:



WOODPROTECTOR

Aceite natural adecuado para maderas exóticas. Para patios de madera, entablados y muebles de jardín. Nutre, es repelente al agua y regula la humedad.



- » Aceite de impregnación para proteger y nutrir la madera.
- » Proporciona una protección natural.

Envase: 5L
 Rendimiento: 10 m²/litro
 T. de secado: Antiadherente al polvo: al cabo de 6 horas
 Siguiendo capa: al cabo de 24 horas

Aplicación:






EXTERIOR







ECOPROTECTOR

Protección a base de agua para su madera exterior. Ideal para el tratamiento de superficies verticales y horizontales. No forma película, sino que penetra en la madera. Ecoprotector proporciona una protección nutritiva que no se descascarilla.



- » Protección nutritiva para madera de exterior.
- » No se descascarilla.
- » Los colores grises están formulados para envejecer la madera nueva.

Envase:	1L / 2,5 L
Rendimiento:	10 - 14 m ² /litro
Antiadherente al polvo:	al cabo de 6 horas
Soporta cargas:	al cabo de 12 horas
Colores:	8 colores
Aplicación:	

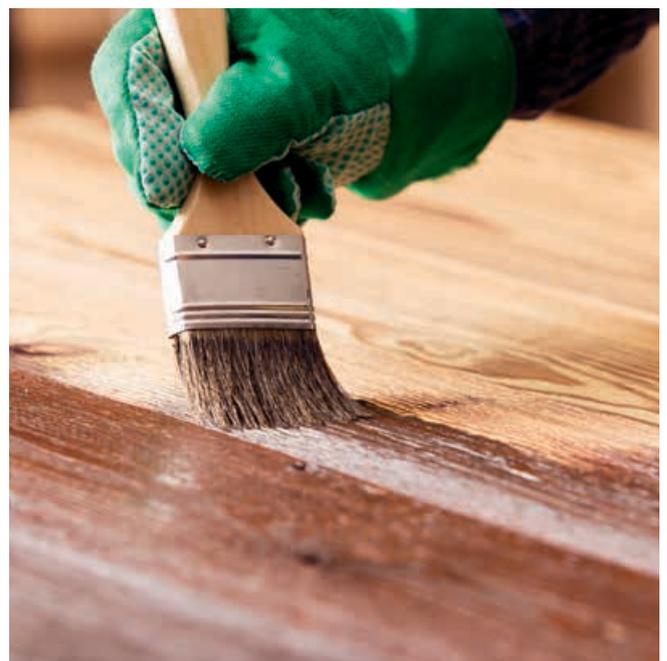




EXTERIOR

DECKING OIL

Aceite de impregnación para la protección y el mantenimiento de toda clase de madera exterior. Incorpora un filtro de rayos UV que ralentiza la decoloración de la madera. El aceite nutre y protege la madera, y proporciona resistencia al agua.



- » Fácil de aplicar en cualquier patio y entablado de madera.
- » El filtro de rayos UV incorporado ralentiza el envejecimiento de la madera.

Envase:	2,5L
Rendimiento:	12-15 m ² /litro
Antiadherente al polvo:	al cabo de 6 horas
Soporta cargas:	al cabo de 12 horas
Colores:	8 Colores
Aplicación:	






INDUSTRIA Y DESARROLLO

Aparte de los productos Ciranova de acabado para el parquet, también contamos con una amplia variedad de productos para la industria de la madera, tales como aceites UV. Estos productos se distribuyen bajo el nombre de Debal Coatings y Ciranova Industrial Finishes.

Gracias a nuestro conocimiento técnico de los productos de acabado industrial y a las constan-

tes innovaciones de nuestros propios laboratorios, contamos con un surtido completo de productos profesionales para cualquier aplicación en madera, tanto interior como exterior.

Para obtener más información acerca de nuestros productos industriales, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

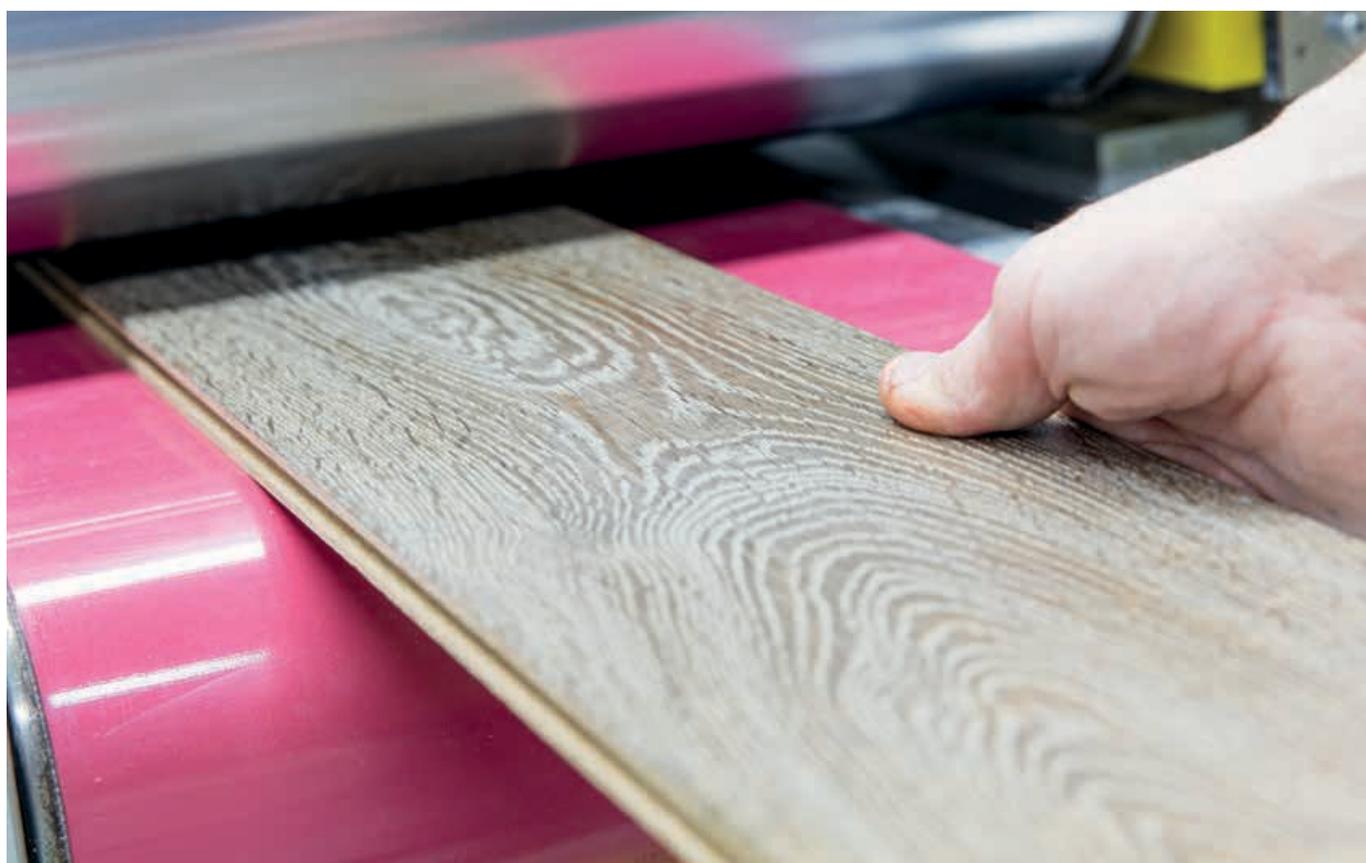



ICONOS



Etiqueta ECO

El producto es a base de agua y respetuoso con el medio ambiente.



Etiqueta A+

El producto cumple con la norma francesa para las emisiones de compuestos orgánicos volátiles COV.



AGBB

El producto cumple con la norma alemana para las emisiones de compuestos orgánicos volátiles COV.



EN 71-3 - Norma para juguetes

El producto cumple con la norma para juguetes, donde se analizan los límites de migración de ciertas sustancias.

EN 717-1, Class E1

EN 717-1, Clase E1

El producto cumple con la norma de emisión de formaldehído.



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN

AL FUEGO - Análisis conforme con la norma EN 13501-1.



Pulidora

El producto puede aplicarse a la perfección con una máquina de limpieza.



Brocha

El producto puede aplicarse a la perfección con una brocha.



Rodillo

El producto puede aplicarse a la perfección con un rodillo.



Pistola pulverizadora

El producto puede aplicarse a la perfección con pistola pulverizadora.



CIRANOVA[®]
SINCE 1929



Distribuidor:

XPERTOS EN PARQUET[®]

www.expertosenparquet.com

PRODUCIDO POR DEBAL COATINGS NV
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare - Belgium
Tel. +32 (0)51 30 11 40 - Fax. +32 (0)51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

WWW.CIRANOVA.EU