D E V A
QUI
DEVA

Todos tus proyectos encajan en Quide

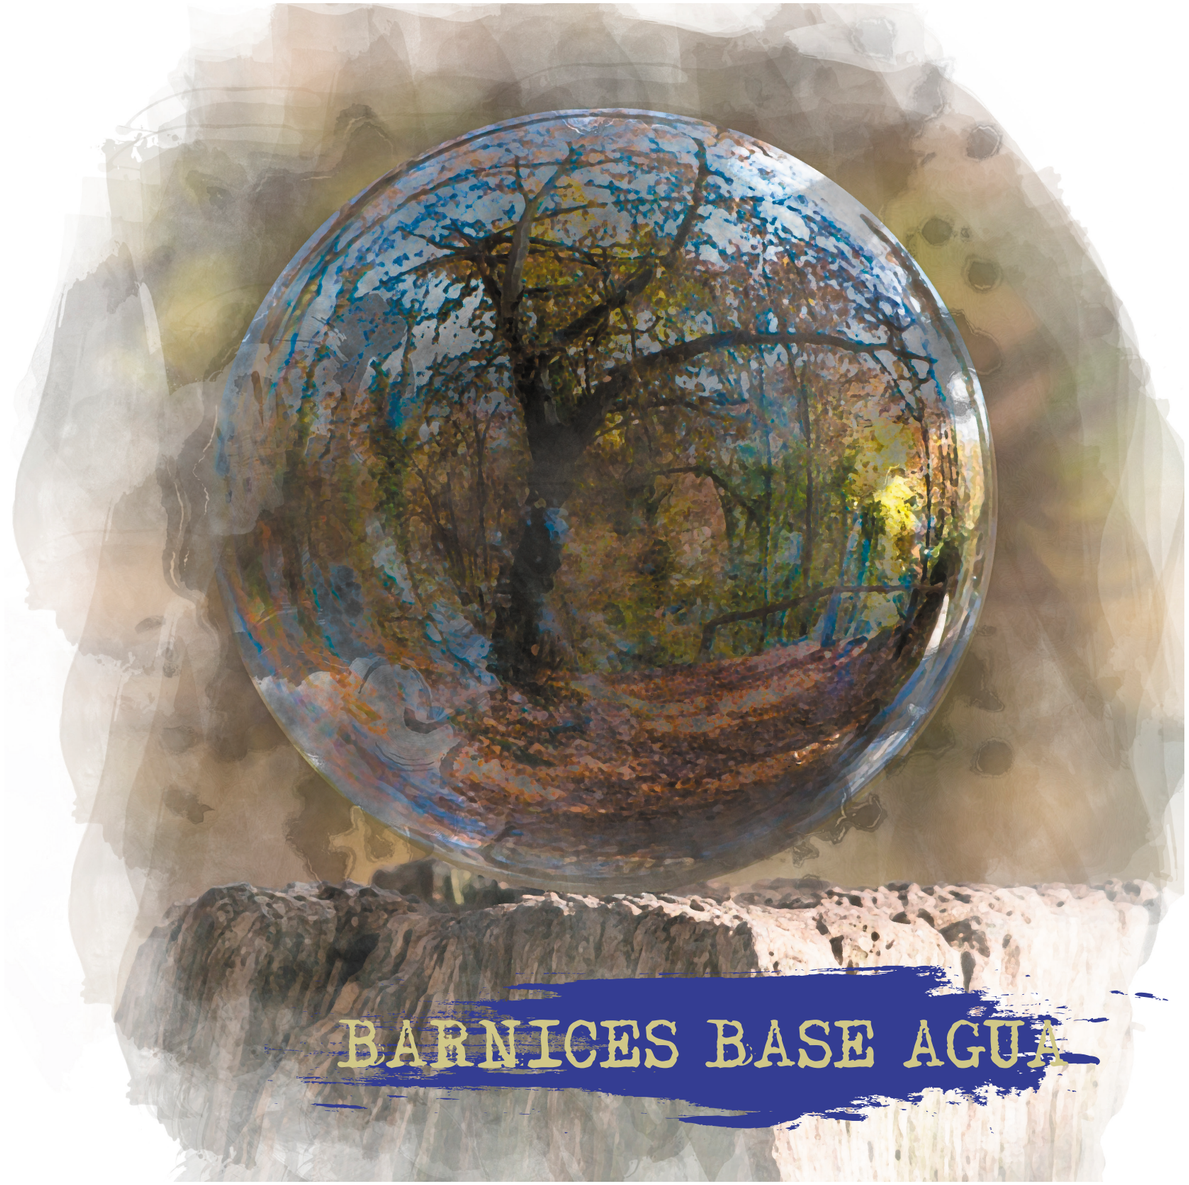

BARNICES BASE AGUA

FONDO BASE AGUA 1K

APORTE DE TONALIDAD DEL FONDO BASE AGUA 1K A LA MADERA:

natural	bajo	medio	intenso

Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: lijado 6-8 horas (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

5L ECO

AQUADEVA **NATURAL SEALER** 1K

- Aplicación: espátula, rodillo de microfibra.
- Secado: 6-7 horas. NO LIJABLE.
- Buena cubrición.
- Mantiene el aspecto natural de la madera.

natural

Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: lijado 6-8 horas (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

5L ECO

AQUADEVA **IMPRIFOND** 1K

- Buen lijado
- Buena cubrición

bajo

Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: lijado 6-8 horas (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

5L ECO

AQUADEVA **NOVAFOND** 1K

- Buen lijado
- Fácil aplicación
- Buena cubrición

medio

Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: lijado 5-6 horas (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

5L ECO

AQUADEVA **HIDROFOND** 1K

- Buen lijado
- Buena cubrición

intenso

ACABADO BASE AGUA 1K

AQUASTAR 1K

•PU 1K
•Buena resistencia a la abrasión
•Acabados disponibles: brillo, satinado, mate y súper-mate

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

5L

URATER 1K

•PU 1K
•Alta resistencia al desgaste, arañazos y rayas
•Acabados disponibles: brillo, satinado, mate y súper-mate

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

5L

AQUADEVA CERAMIK 1K

•Barniz cerámico de muy altas prestaciones mecánicas
•Bfls1
•Acabados disponibles: satinado, mate y súper-mate

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

5L

*RETARDANTE: disponible para los acabados base agua.

ACABADO BASE AGUA 2K

AQUATRANS 2K

•PU 2K
•Buena resistencia a la abrasión
•Acabados disponibles: brillo, satinado, mate y súper-mate

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

4L + 0,4L

AQUADEVA TRANSIT PLUS 2K

•PU 2K
•Excelentes propiedades mecánicas.
•Resistencia a la abrasión y química muy alta
•Bfls1.
•Acabados disponibles: brillo, satinado, mate y súper-mate
•Disponible en cualquier color de la carta RAL y NCS
•Dispone de Autodeclaración Ambiental

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

4L + 0,4L

AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR 2K

•PU 2K
•Excelentes propiedades mecánicas.
•Muy alta resistencia a la abrasión y química.
•Bfls1.
•EXENTO DE BRILLO.
•Dispone de Autodeclaración Ambiental

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

4L + 0,4L

AQUADEVA BAR – OIL 2K

•Basado en resinas oleicas
•Excelentes propiedades mecánicas.
•Resistencia a la abrasión y química muy alta
•Específico para aplicación sobre aceite UN1CO 2K y Hardwaxoil y Titan
•Acabados disponibles: satinado y mate
•Especifico para aplicación sobre suelos aceitados

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

4L + 0,4L

Base Agua

GAMA DEVASPORT BASE AGUA

DEVASPORT **SEALER** FAS-1100

- Fondo 1K
- Buen lijado
- Buena cubrición
- Aporta tonalidad a la madera

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa)
Lijado: 7-9 horas

5L

DEVASPORT **PINTURA** PAS-3100

- Pintura 1K al agua.
- Exclusiva para pistas deportivas.
- Buena cubrición, pigmentación y adherencia.
- Fabricación de colores RAL y NCS.

Rendimiento: varía según color.

1L 5L

DEVASPORT **FINISH** AAS-2100 2K

- PU 2K
- Altas resistencias mecánicas y químicas
- Excelente resistencia a la abrasión
- Antideslizante, Bfls1, brillo espejo y reflectancia especular
- Acabados disponibles: brillo, satinado, mate, súper-mate y natur
- RETARDANTE disponible para el acabado

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 15 días

4L + 0,4L

DAILY CLEAN disponible como limpiador específico para el mantenimiento regular de los pavimentos deportivos.

BARNIZ AL AGUA UV

AQUADEVA **INSTANT SYSTEM**

Rendimiento: 8-10 m2/L (por capa).
Secado al tacto previamente al curado: 1-2 horas
Curado: 15-20 minutos tras pasar la máquina UV.

5L

- Acabado PU 1K
- Curado inmediato tras someter a radiación UV la capa de barniz
- Excelente resistencia a la abrasión y química
- Altas propiedades mecánicas
- Acabados disponibles: Brillo, Satinado, Mate y Súper-mate

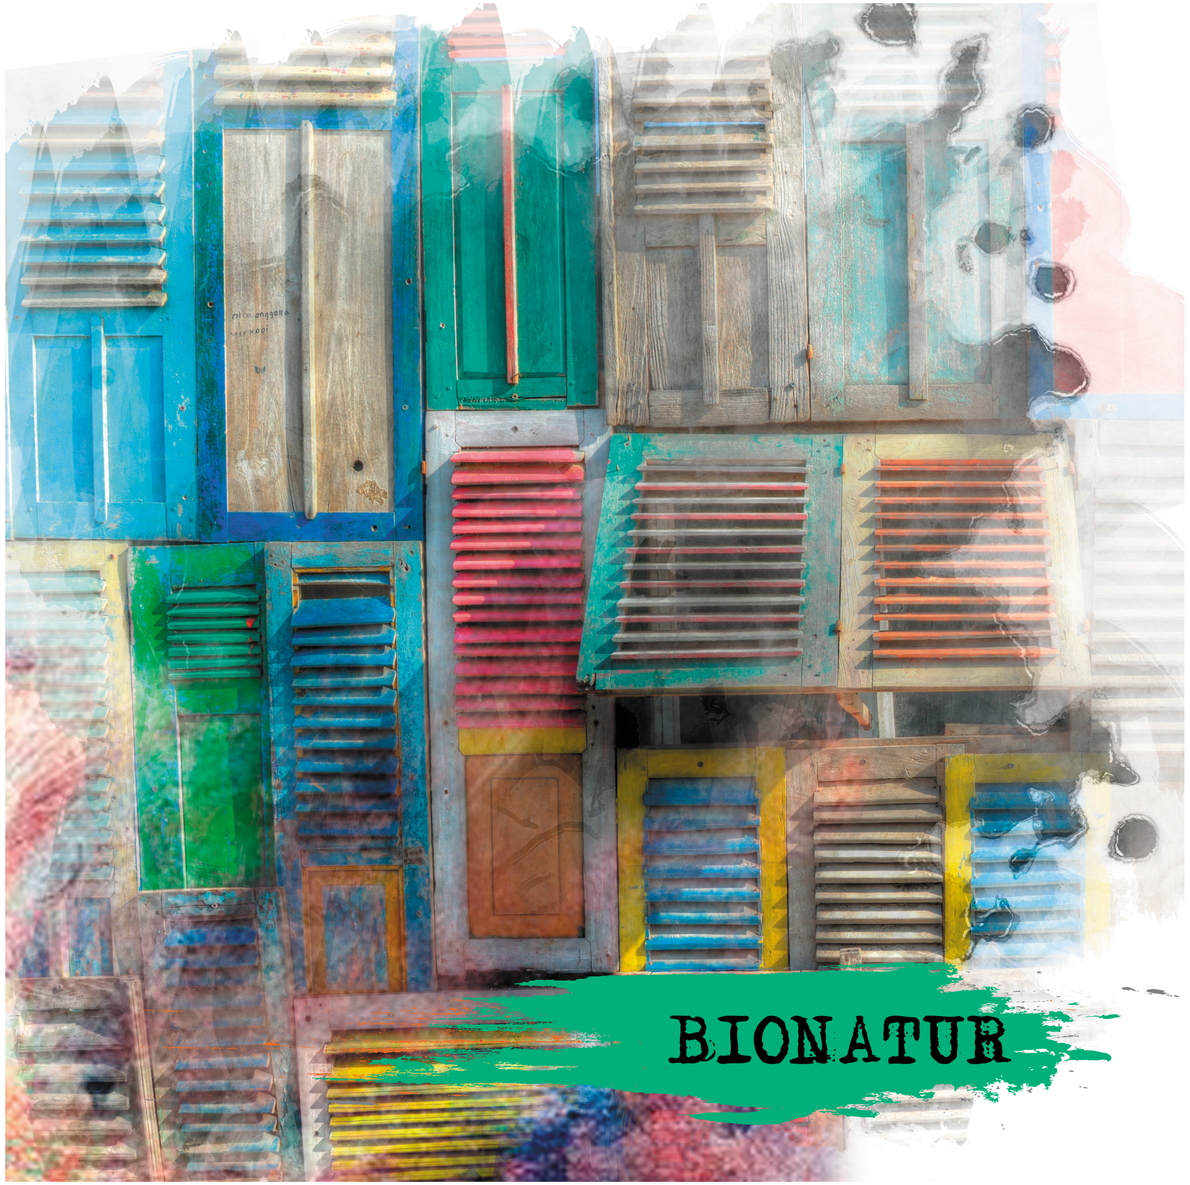

BIONATUR ECOFOND

Rendimiento: 8–10 m2/L
Secado: lijado 6–8 h (20ºC y 60% HR)
Aplicación: espátula, rodillo de microfibra

4L

- 1K
- Buen lijado
- Buena cubrición
- Fácil aplicación

BIONATUR ECOTER

Rendimiento: 8–10 m2/L
Tránsito moderado: 24h
Dureza total: 15 días

4L

- 1K
- Buena resistencia a la abrasión
- Acabados disponibles: satinado, mate y super mate.

BIONATUR INVISIBLE

Rendimiento: 8–10 m2/L
Tránsito moderado: 24h
Dureza total: 15 días

4L

- PU 2K
- Excelentes propiedades mecánicas y químicas
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Aspecto natural
- Exento de brillo

FONDOS PU BASE DISOLVENTE 2K

El rodillo de aplicación para los barnices al disolvente será de pelo corto



DEVAFOND **51 PLUS** 2K

Rendimiento: 8-10 m2/L
Lijado: 24 horas (20ºC y 60% HR)

10L + 10L

- Proporción 1:1
- Buen lijado
- Buena cubrición
- Alto contenido en sólidos
- Buena transparencia
- Buena brochabilidad
- APTO PARA PISOS PARTICULARES. CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

DEVAFOND **8** 2K

Rendimiento: 8-10 m2/L
Lijado vibradora: 8 horas (20ºC y 60% HR)

10L + 5L

- Proporción 2:1
- Buen lijado
- Buena cubrición
- Alto contenido en sólidos
- Buena transparencia
- Buena brochabilidad
- APTO PARA PISOS PARTICULARES. CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

ACABADO BASE DISOLVENTE 2K

DEVAKRYL **52 SATINADO** 2K

•Proporción 1:1
•Gran poder de cubrición
•Alto contenido en sólidos
•Excelente resistencia a la abrasión, productos químicos y de limpieza
•APTO PARA PISOS PARTICULARES. CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

Rendimiento: 8-10 m2/L
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 10 días

5L + 5L | 10L + 10L

DEVAKRYL **50 BRILLO** 2K

•Proporción 1:1
•Brillo intenso.
•Gran poder de cubrición
•Alto contenido en sólidos
•Excelente resistencia a la abrasión, productos químicos y de limpieza
•APTO PARA PISOS PARTICULARES. CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

Rendimiento: 8-10 m2/L
Tránsito moderado: 24 horas
Dureza total: 10 días

5L + 5L | 10L + 10L

POLIDEVA **V-55**

•1K
•Alto brillo
•Gran cubrición
•Alto contenido en sólidos
•Excelente elasticidad
•Excelente resistencia a la abrasión
•APTO PARA PISOS PARTICULARES. CUMPLE NORMATIVA DE COV´S

Rendimiento: 8-10 m2/L
Tránsito moderado: 48 horas
Dureza total: 12-15 días

2,5L | 5L | 12,5L

DISOLVENTES

Amplia variedad de disolventes disponibles: Disolventes PU, limpieza, retardante, antivelo, Nitro, etc.

BARNICES ESPECIALES

LUMINISCEN 2K

•Acabado 2K transparente con efecto luminiscente en ausencia de luz
•Aplicación sobre soporte lacado en blanco
•Base disolvente
•Tiempo de carga mínima 12h
•Emisión de luz: 6-8h

Gramaje: 100-110g/m2

LUMINISCEN 1K

•Imprimación 1K luminiscente
•Aspecto gel
•Base agua
•Tiempo de carga mínima 12h
•Emisión de luz: 6-8h

Rendimiento: 20-22 m2/L
Aplicación: espátula acero inox de doble hoja

ALCOFOND

•Imprimación 1K
•Rápido secado
•Aporta tonalidad intensa a la madera
•No lijable

Rendimiento: 8-10 m2/L (rodillo)
Aplicación: espátula inox doble hoja

1L | 5L

INTUMESCEN 2K

•Acabado 2K para estructura de madera en interior
•Brillante
•Alta cubrición
•B-s2,d0
•Dispone de declaración ambiental de producto EPD
•TOTALMENTE TRANSPARENTE

Rendimiento: 8-10 m2/L (rodillo)
Aplicación: espátula inox doble hoja

4L | 25L

Base Disolvente

TINTES PARA SUELOS DE MADERA

*Nunca lijar el tinte antes de aplicar el acabado
*Asegurarse de que el tinte está totalmente seco

TINTE TSS

Rendimiento: 10 m2/L (dependiendo del soporte)
Secado para posterior barnizado: 24 horas

1L 5L

- Listo al uso
- Hidroalcohólico
- Fácil aplicación
- Madera en interior
- Buena fijación
- Amplia variedad de colores: colores básicos (amarillo, azul, naranja, rojo y negro) y 25 colores compuestos. Consultar referencias.

UNICON

Rendimiento: 10 m2 con 250 mL de tinte preparado (dependiendo del soporte)
Secado para posterior barnizado: 24 horas

1L 5L

- Tinte concentrado (dilución 1:10) Variedad de diluyentes
- Fácil aplicación
- Madera de interior
- Buena fijación
- Gran poder de pigmentación
- Amplia variedad de colores: colores básicos (amarillo, azul, naranja, rojo y negro) y 45 colores compuestos. Consultar referencias

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASE AGUA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASE AGUA

*NUNCA FROTAR DE FORMA INSISTENTE LAS MANCHAS DIFÍCILES Y MUY ADHERIDAS CON ESTROPAJOS O FREGONAS ABRASIVAS. DEJARLAS HUMEDECIDAS Y AL CABO DE UNOS 5-10 MINUTOS FROTAR SOBRE ELLAS CON PAÑO DE ALGODÓN.

Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

750mL 1L ECO

DEVALIM

- Limpieza de Parquet y suelos de madera macizos barnizados
- Biodegradable
- Respetuoso con el medio ambiente
- Limpieza efectiva con la suciedad más rebelde

Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

750mL 1L ECO

DEVACER

- Limpieza de gres y suelos cerámicos
- Biodegradable
- Respetuoso con el medio ambiente
- Elimina perfectamente las manchas y la suciedad

Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

750mL 1L ECO

DEVAFLOT

- Limpieza de Parquets barnizados acabados de fábrica, tarimas multicapa
- Biodegradable
- Respetuoso con el medio ambiente
- Elimina perfectamente las manchas y la suciedad

Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

750mL 1L ECO

DEVALAM

- Limpieza de suelos laminados y vinílicos
- Biodegradable
- Respetuoso con el medio ambiente
- Elimina perfectamente las manchas y suciedad

Limpiadores

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASE AGUA

DEVAWOOD

•Limpieza de suelos de madera, Parquet, muebles, puertas, …
•Aporta algo de brillo a la superficie
•Biodegradable
•Respetuoso con el medio ambiente
•Elimina perfectamente las manchas, suciedad y huellas del calzado

Ver instrucciones de uso
Concentrado

1L ECO

*Disponible la versión DEVAWOOD ANTIESTÁTICO y DEVAWOOD MATE

BRINATUR

•Restaura y abrillanta los suelos de madera
•Aporta protección contra el desgaste de la superficie
•Realza la belleza natural de la madera
•Biodegradable
•Contiene ceras

Ver instrucciones de uso
Listo al uso y concentrado

750mL 1L ECO

*Disponible la versión BRINATUR ANTIESTÁTICO y BRINATUR MATE (para superficies exentas de brillo)

LIMPIADOR DE SUELOS EXTERIORES WPC

•Limpieza de tarima tecnológica y madera natural
•Elimina la suciedad más rebelde
•No deja residuos en la superficie
•Biodegradable
•Respetuoso con el medio ambiente
•No corrosivo

Ver instrucciones de uso
Listo al uso

750mL 1L ECO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BASE AGUA

DEVACLEANER

Recomendado para la limpieza de todo tipo de superficies (madera, suelos laminados, tarimas flotantes, vinilos, etc.), por su bajo aporte de humedad. Imprescindible para la limpieza y mantenimiento de suelos aceitados.

•Mopa eléctrica con doble disco giratorio
•Contiene depósito de líquidos con pulverizador automático de producto
•Uso: limpiadores al agua diluidos
•Recambio mopas 200
•INTERFACE (disco intermedio)

También disponible en modelo inalámbrico.

PRODUCTOS PARA EXTERIOR

PRODUCTOS PARA EXTERIOR



Rendimiento: 12 m2/L
Secado: 4 horas
Uso superficie: transcurridas 48 horas

5L | UV PROTECTION

TARIMEX EXTRA

- Impregnante fungicida para la aplicación sobre madera de exterior
- No se pela durante su degradación
- Capacidad hidrofugante
- Antideslizante

Rendimiento: 4-5 m2/L (dependiendo del soporte). Maderas tropicales 10 m2/L
Secado: 24 - 48 horas
Uso superficie: transcurridas 48 horas

5L

EXTER OIL

- Aceite de Teka con excelente capacidad de penetración
- Suelos de madera de interior y exterior
- Poro abierto

Consultar % de adición a la base
*colorear lasures y barnices base agua de interior

0,4 kg | 1Kg | UV PROTECTION

PASTA EXTERIOR

- Pasta colorante concentrada de gran solidez a la luz
- Fácil de incorporar
- Variedad de colores: pino, castaño, nogal, roble-francés, …

Exterior

VARIOS



Rendimiento: 5-6 m2/L (dependiendo del recubrimiento a eliminar)

5L

DECAPANTE GEL

- Elimina la película reticulada de barniz base agua, disolvente, urea-formaldehído
- EXENTO DE CLORURO DE METILENO
- Limpieza de utensilios de trabajo
- Opción de utilizarlo en superficie vertical y horizontal

Rendimiento: 8-10 m2/L
Secado: 48-72h antes de barnizado
Consultar condiciones de venta dependiendo del formato.
Dosificación: 250 g/m2 (aplicaciones consecutivas espaciadas en 1h en el tiempo hasta conseguir la dosis recomendada)

1L 2,5L 20L

DEVACIDE PLUS

- Protege la madera de los hongos, azulado, termitas, carcoma y polilla
- Recomendado en rehabilitación de vigas antiguas
- Utilización en maderas blandas de exterior (ventanas, puertas, vallas, aleros, etc)
- Se utiliza en maderas de clase de uso 2 y 3
- TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO
- Listo al uso
- Posee Registro Sanitario

Secado: 5 segundos

50g + 200ml

ADHESIVO CIANOACRILATO

- Rápido curado
- Encolado de amplia variedad de materiales: goma, plástico, madera, cerámica, porcelana, cuero, cartón, tejidos, …
- Disponible spray activador para acelerar reticulación

MASILLAS-EMPLASTES



Secado: 4-6 horas
Aplicación: espátula de acero inox

10L

AQUAPLAS

•Resina en base agua para mezclar con polvo de madera fino de lijado para emplastecer juntas, fisuras, grietas, …
•Tintable
•Buen lijado
•Fácil aplicación
•Buena capacidad de relleno
•Gran elasticidad

Secado: 2-3 horas
Aplicación: espátula de acero inox

10L

RESIPLAS

•Resina en base disolvente para mezclar con polvo fino de madera de lijado para emplastecer juntas, fisuras, grietas, …
•Buen lijado
•Fácil aplicación
•Buena capacidad de relleno
•Secado rápido
•Disponible en baja viscosidad

Secado: 24 horas
Aplicación: espátula de plástico o acero inoxidable

1Kg 6kg

DEVAPLAS

•Emplaste base agua listo al uso para suelos de madera
•No oscurece la madera
•Fácil lijado
•Uso interior
•Barnizado posterior con línea base agua
•Colores disponibles: Blanco, Caoba, Castaño, Elondo, Haya Natural, Jatoba, Nogal, Pino y Roble.

QUIDEPLAS

•Emplaste base agua listo al uso para mobiliario
•Tapar juntas y corregir defectos y deterioros
•Uso interior
•Fácil lijado
•Colores disponibles: Amarillo, Azul, Blanco, Chopo, Elondo, Gris, Jatoba, Naranja, Okuma, Pino, Roble, Roble Oscuro.

Secado: 24 horas
Aplicación: espátula

1Kg 6kg

QUIDEPOLIESTER TIX

•Masilla de poliéster 2K para uso interior y exterior
•Para grandes y pequeños desperfectos (golpes, roces, …)
•Rápido secado
•No merma ni se agrieta
•Puede ser mecanizado
•Dureza extrema
•Colores disponibles: Blanco, Miel, Miel Rosado, Nogal Oscuro, Pino, Roble, Roble Oscuro.

Secado: 10 – 20 minutos
Aplicación: espátula

1,5kg + 0.4kg

MASILLAS-EMPLASTES

DEVASIL

•Sellador base agua listo al uso para carpintería de madera
•Uso interior
•Moldeable, elástico y sin cuarteos
•Fácil limpieza
•Producto pintable y barnizable
•Colores disponibles: Blanco, Cerezo, Haya, Haya Vaporizada, Jatoba, Nogal, Pino, Roble, Roble Oscuro, Sapely, Wengue, Gris claro.

Secado: 60 – 90 minutos
Aplicación: pistola

300mL

IMPRIMACIONES

Rendimiento: 2-5 m2/L según condiciones solera
Secado: 24 horas
Aplicación: rodillo

5kg 13kg

PRIMER PU

- Imprimación 1K de PU en base solvente y libre de agua
- Idóneo para consolidar e impermeabilizar substratos cementosos de baja cohexión
- Actúa como barrera de vapor
- Pegado posterior con adhesivo de poliuretano, epoxi o silano

Rendimiento: 100-250 gr/ m2
Secado: 40 minutos - 1 hora
(dependiendo condiciones ambientales)

11Kg

PRIMER PU-28

- Imprimación de poliuretano de color azul
- Sin disolvente
- Para consolidar soleras estropeadas o enarenadas y para bloquear la humedad residual
- Certificado EC-1 Plus

Rendimiento: 100-250 gr/ m2
Secado: 40 minutos - 1 hora
(dependiendo condiciones ambientales)

10Kg

PRIMER 304

- Imprimación al agua
- Actúa como puente de unión para la posterior aplicación de pastas niveladoras
- Certificado EC-1 Plus

Rendimiento: 100-250 gr/ m2
Secado: 40 minutos - 1 hora
(dependiendo condiciones ambientales)

10Kg

PRIMER 305

- Imprimación concentrada al agua
- Válida para sellar el polvo desprendido de las soleras cementosas.
- Aunque en menor medida que la Primer PU-28, sirve también como consolidante de soleras deterioradas
- Certificado EC-1 Plus

ADHESIVOS



Rendimiento: 800-1300 gr/m² (según condiciones solera)
Secado: 15 días antes de proceder a lijar (puede variar dependiendo de si la solera es o no absorbente)
Aplicación: espátula dentada B-3

20kg

DEVAKOL DK-70 / DEVAKOL DK-70 SÚPER

•Adhesivo de acetato de polivinilo en dispersión acuosa
•Encolado de Parquet taraceado, tablilla de lamparquet y Parquet industrial sobre soportes absorbentes
•Encolados con alta resistencia

Rendimiento: 1000-1400 gr/m²
Secado: 72 horas antes de proceder con el lijado
Aplicación: espátula dentada B-3, B-11, B-13

9kg + 1kg

DEVAKOL DK-100 2K

•Adhesivo epoxi - PU 2K
•Encolado de todo tipo de lamparquet y tarima sin limitación de tamaño, Parquet preacabado, sobre soportes absorbentes y NO absorbentes
•Baja emisión de COV´s

Rendimiento: entre 700 y 1400 g/m²
Secado: 24 horas antes de proceder con el lijado
Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

18 Kg

DEVAKOL DK-PU 38

•Adhesivo de poliuretano 1K
•Encolado de parquet multicapa, Parquet machihembrado de mín. 22 mm de espesor, tarima maciza, …
•Encolado sobre soportes absorbentes y no absorbentes

Rendimiento: 800-1500 g/m² (se aconseja ver ficha técnica de producto)
Secado: 24 horas
Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

16Kg

DEVAKOL DK-MS 23

•Adhesivo de silano modificado 1K
•Adecuado para el pegado de Parquet industrial, multicapa y lamparquet
•Encolado en interior sobre soportes absorbentes y no absorbentes
•Fácil limpieza con toallitas limpiadoras

Quide

ADHESIVOS

DEVAKOL DK-MS 26

•Adhesivo de silano modificado 1K
•Adecuado para el pegado de cualquier tipo de pavimento de madera, incluyendo tarima maziza
•Encolado en interior sobre soportes absorbentes y no absorbentes
•Fácil limpieza con toallitas limpiadoras Quide

Rendimiento: 800-1500 g/m2(se aconseja ver ficha técnica de producto)
Secado: 24 horas
Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

18 Kg

DEVAKOL DK MS-26 SALCHICHÓN

•Adhesivo de silano modificado 1K
•Adecuado para el pegado de Parquet, multicapa desde 90 cm de largo, taraceado, machihembrado, …
•Encolado en interior sobre soportes absorbentes y no absorbentes

Rendimiento: 700-1400 g/m2(se aconseja ver ficha técnica de producto)
Secado: 24 horas
Aplicación: pistola manual y automática

600ml 4200ml

DEVABOND

•Adhesivo de Acetato de polivinilo en dispersión acuosa con alta resistencia a la humedad (D-3 Norma EN-204)
•Recomendado para encolado de la machhiembra de parquets multicapa

Secado: 24 horas
Aplicación: biberón

0,5kg 5kg

QUIDEPUR 2000

•Adhesivo PU 1K (grupo de esfuerzo D-4)
•Apto para encolado de madera con: madera, plástico y metal. Machihembras en tarima de exterior y sobre rastrel, WPC

Secado: 15-20 minutos
Aplicación: biberón

0,750kg

ADHESIVOS

ESPUMA MIXTA

•Espuma de poliuretano
•Apta para su aplicación tanto con cánula como con pistola.
•Permite fijar piezas o rellenar huecos y actúa como aislante.

Aplicación: pistola y cánula

750mL

QUIDEFIX SOLVENT

•Adhesivo base solvente de alta viscosidad
•Uso en fijación y montaje para sustituir clavos y tornillos sobre sustratos habituales usados en construcción: hormigón, cemento, yeso, metal, PVC, …

Aplicación: pistola manual

300mL

QUIDEFIX 309

•Adhesivo de poliuretano monocomponente transparente para el pegado de una gran variedad de materiales tanto en interior como en exterior (cumple grupo de esfuerzo D-4).
•Elevado agarre inicial

Aplicación: pistola manual

300mL

QUIDEFIX TURBO

•Adhesivo y sellador elástico de polímeros híbridos de silano
•Válido para el pegado de una gran variedad de materiales tanto en interior como en exterior, incluso en superficies húmedas.
•Se presenta en color blanco

Aplicación: pistola manual

290mL

Adhesivos

ACCESORIOS

ESPÁTULA DOBLE HOJA

•27 cm para emplastecido
•35 cm para barnizado
•De acero inox

ESPÁTULA DENTADA

•B3 para adhesivos de acetato y B11, B13 y B15 para adhesivos PU y MS
•Distinción respecto al Código alemán TKB

RODILLO PARA PU AL AGUA

•Microfibra
•Uso: barniz base agua
•Excelente calidad
•Mango rodillo
•Recambio rodillo
•Rodillo completo

RODILLO PARA PU AL DISOLVENTE

•Rodillo calidad Mohair
•Uso: barniz base disolvente
•Pelo corto
•Mango rodillo
•Recambio rodillo
•Rodillo completo

ACCESORIOS



RODILLO GRANDES SUPERFICIES

- Rodillo fijo especial polideportivos
- Uso: barniz base agua
- Pelo corto
- Bastidor rodillo metálico
- Recambio rodillo
- Rodillo completo

KIT DE REPARACIÓN PARA MADERA

- Kit basado en pistola, con control de temperatura, para la aplicación de barras de polímeros moldeables con el fin de emplastecer nudos y rajas de madera, hacer reparaciones o reconstrucciones en elementos rotos o demasiado desgastados e incluso realizar pequeños pegados entre piezas.

PISTOLA MANUAL SALCHICHONES

- Pistola manual para la aplicación de salchichones (600ml)

ALARGADOR DE RODILLO TELESCÓPICO

- Alargador telescópico de aluminio para soporte de rodillo

TACO PROFESIONAL DE GOLPEO

- Taco para instalación de suelos laminados y parquet multicapa

ACCESORIOS VARIOS
Brochas 4” y 8”
Porta rodillos barniz
Rasqueta rincones
Recambio cuchilla rasqueta
Toallitas limpiadoras (limpieza cola PU, MS, siliconas, etc)
Pasta niveladora (hasta 1 cm / de 1 a 3 cm) y morteros
Cinturón de cuero
Rotuladores de laca y barniz para retoques
PROTECCIÓN LABORAL
Mascarilla 4251 (vapor de barniz y polvo) desechable
Mascarilla 7502 de silicona (vapor de barniz)
Mascarilla 6000 de caucho (vapor de barniz)
Mascarilla 8710 (polvo)
Recambio cartucho 6055 (vapor de barniz)

Disponible toda la gama de **lijas y abrasivos de Starcke.** Consultar catálogo Starcke.

STARCKE® ABRASIVOS

MÁQUINAS

Ø de trabajo: 430 mm
Potencia: 3000 W
Peso (con planetario): 107 Kg
Motor AC de 230v. Velocidad: 155 tr/min
Planetario trabajo: 430 mm + 3 x o 140mm

TRIPLEX

Lijadora rotativa multidisco polivalente 3 en 1 que permite realizar el trabajo de una orillera, una lijadora convencional y una rotativa monodisco.
No deja marcas ni parones, y gracias a sus múltiples accesorios, permite realizar trabajos de preparación de soleras y retirar adhesivos y pinturas viejas.
Dispone de ruedas esféricas de 360º y amortiguadas que consiguen una planimetría perfecta. Kit de aspiración completo incluído.
MODELOS OPCIONALES CON SOFT STAR (ARRANQUE PROGRESIVO) Y CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD.

PLANET

Pulidora rotativa multidisco de cabezales independientes especialmente adecuada para el lijado de parquets multicapa y el pulido de cualquier tipo de pavimento de madera. Además, es ideal para la realización de limpiezas de suelos barnizados y aceitados bien sean en interior o en exterior. No deja marcas ni parones y elimina fácilmente restos de pinturas y adhesivos viejos. Dispone de ruedas oscilo batientes según se trabaje o se transporte la máquina. Kit de aspiración completo incluído.

ACCESORIOS TRIPLEX

Cepillos de alambre para la realización de brushed
Cepillos de Tynex 1, 2 y 3 para aplicación de tintes reactivos
Discos de Tugsteno para la eliminación de barnices muy duros.
Plato de Diamante Parkett 1 y 2 para desbastado de madera nueva.
Plato de diamante con 6 segmentos para eliminación de adhesivos y restos.
Plato de diamante con 5 segmentos para la lijado de suelos cerámicos.

MAQUINAS

BUFFER II

Máquina pulidora rotativa monodisco para pulir suelos de madera. Construcción sólida con motor resistente. Banda de goma perimetral para evitar daños y golpes. Entrega sin plato, se pide por separado según gusto o necesidad. Numerosos platos disponibles para pulir madera y barniz, aplicar aceites, tintes o realizar limpiezas tanto en interior como en exterior .
Disponible también modelo de doble velocidad (DUO SPEED): Peso: 40 kg y velocidades de trabajo a 150 y 300 r.p.m.

Tensión: Motor AC Monófasico 230v 50-60 hz
Potencia: 1200 W
Peso: 40 Kg
Vel. del Disco: 140 rpm
Ø Disco: 406/430 mm

BELT II

Lijadora de banda continua (disponible para banda de 200 y 250 mm). Máquina robusta con un potente motor y aspiración de polvo muy eficaz. Manipulación fácil.
Sistema de doble rodillo y ajuste de la presión del cilindro que proporciona una calidad excepcional de lijado. Fácilmente desmontable, transporte fácil, incluso por las escaleras. Posibilidad de utilizar un saco de papel para la aspiración.
Entrega con cable de 10m, asa de transporte y saco de polvo de tela.

Tensión: 230V 50-60 Hz
Potencia: 2,5 kW
Peso: 80 Kg
Vel. de la Cinta: 1.238 / 866 m/min
Cinta: 200x750 mm / 250x750 mm

COBRA

Orillera. Una de las orilleras más potentes del mercado con 2,2 KW. Dispone de control electrónico de velocidad del disco así como de interruptor protegido contra el polvo. Construcción sólida en aluminio, motor resistente. Brazo de trabajo intercambiable. Lámpara de trabajo opcional. Posibilidad de conexión a un aspirador para trabajo exento de polvo. Posibilidad de disco con agujero y/o disco velcro. Manillar regulable en altura y profundidad.

Tensión: 230V 50-60 Hz
Potencia: 2100 Watt
Peso: 18 Kg
Velocidad del disco: 1.800 – 4.000 rpm/min
Diametro del disco: 178x22 mm

ECO	**ECO** Producto en base agua, respetuoso con el medio ambiente
A+	**ETIQUETA A+** El producto cumple con la normativa francesa de calidad interior del aire segun las emisiones de compuestos orgánicos volátiles COV
	CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO Producto ensayado bajo la norma EN 13501-1
	ENSAYO DESLIZAMIENTO Producto ensayado bajo la norma UNE-EN 13036-4
	RODILLO Aplicación productos al agua con rodillo de microfibra Aplicación productos al disolvente con rodillo de pelo corto
	BROCHA Aplicación del producto a brocha
	PISTOLA PULVERIZACIÓN Aplicación del producto con pistola de pulverización
	MÁQUINA PULIDORA Aplicación del producto con máquina pulidora
UV PROTECTION	**PROTECCIÓN UV** Producto con protección a los rayos UV
EC1 PLUS	**EC1 PLUS** Producto con muy bajas emisiones

facebook.com/quideva/

quide_deva

Todos tus proyectos encajan en Quide

innovating

on

wooden

floor

products

QUIDE Pol. Ind. de Itziar, E20 - Aptd.29 Deba, Guipúzcoa, España Tel. +34 943 199 144 e-mail quide@quideva.com www.quideva.com